



OMÍTAČÍ PÍLA OB-II, OB-II M

Pila je určena pro oboustanné vysokorychlostní omítání desek. Je vybavena vstupním a výstupním stolem a přesuvným ovládacím panelem, z kterého lze nastavit optimální omítaný rozměr už z místa manipulace s deskou. Možnost rychlého nastavení omítaného rozměru pro každou desku významně zvyšuje ekonomické využití stroje.



Technická data	OB-II	OB-II M
Šířka omítání od středu	70 - 430 mm	50 - 240 mm
Z boku	-	20 – 100 mm
Výška omítané desky	15 - 80 mm	15 - 80 mm
Pil.kotouč Ø 400, otvor Ø 80, Ø 30	2 kusy	4 kusy
Rychlost přestavení pil	10 mm/sec	10 mm/sec
Výkon motorů pil	2 x 4,7 kW	2 x 5,2 kW
Výkon posuvu	1,1 kW	1,1 kW
Výkon pohonu přesouvání pil	1,1 kW	1,1 kW
Výkon pohonu válců - (option)	-	0,2 kW
Celkový výkon stroje	11,5 kW/400V	12,8 kW/400V
Rychlost posuvu - 6 stupňů, m/min	7,10,13,14,20,26	7,10,13,14,20,26
Délka výstupního stolu	2,30 m	2,30 m
Délka vstupní lišty	3,15 m	3,15 m
Celková hmotnost	1350 kg	1400 kg


Volitelné příslušenství

Elektr. odměřování šířky omítání

Motorické přestavování výšky

Lasery



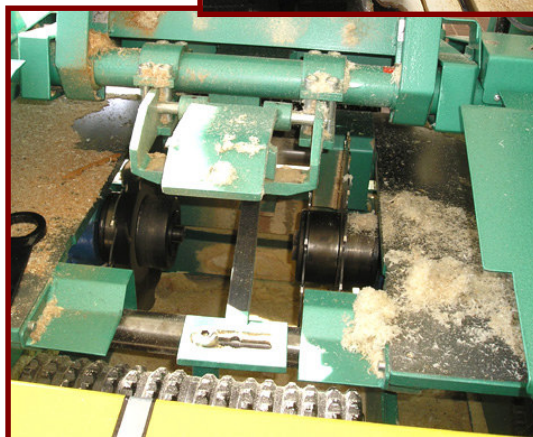

K dodání do 4 týdnů od objednání a zaplacení zálohy.

Kontakt: Miroslav Šterc
Mobil: 00420 603859588
Mail: sterc@tos.cz
CZ-568 17 Svitavy, Říční

www.tos.cz